


PORTE-ENGINS

Remorques essentiellement destinées au transport de matériel de travaux publics: mini-pelle, compacteur...

Référence	PTAC	Poids à vide	Charge utile	Essieux	Roues	Dimensions Utiles
Porte-engin avec plancher complet aux dimensions 2450 x 1375						
PE 7-2	750 kg	250 kg	500 kg	750 kg	145 / 13	2450 x 1375
PE 7-3	750 kg freiné	270 kg	480 kg	750 kg	145 / 13	2450 x 1375
PE 7-4	1050 kg	320 kg	730 kg	1100 kg	185 / 13	2450 x 1375
PE 7-5	1300 kg	340 kg	960 kg	1300 kg	165 R 14C	2450 x 1375
PE 7-6	1600 kg	400 kg	1200 kg	1600 kg	185 R 14 C	2450 x 1375
PE 7-7	1380 kg	420 kg	960 kg	2 x 750 kg	145 / 13	2450 x 1375
PE 7-8	2000 kg	480 kg	1520 kg	2 x 1100 kg	185 / 13	2450 x 1375
Porte-engin avec plancher complet aux dimensions 2950 X 1375						
PE 8-4	1050 kg	410 kg	640 kg	1100 kg	185 / 13	2950 x 1375
PE 8-5	1300 kg	410 kg	890 kg	1300 kg	165 R 14C	2950 x 1375
PE 8-6	1600 kg	450 kg	1150 kg	1600 kg	185 R 14 C	2950 x 1375
PE 8-7	1380 kg	470 kg	910 kg	2 x 750 kg	145 / 13	2950 x 1375
PE 8-8	2000 kg	530 kg	1470 kg	2 x 1100 kg	185 / 13	2950 x 1375
Porte-engin avec plancher complet aux dimensions 2950 X 1600						
PE 9-4	1050 kg	420 kg	630 kg	1100 kg	185 / 13	2950 x 1600
PE 9-5	1300 kg	440 kg	860 kg	1300 kg	165 R 14C	2950 x 1600
PE 9-6	1600 kg	470 kg	1130 kg	1600 kg	185 R 14 C	2950 x 1600
PE 9-7	1380 kg	490 kg	890 kg	2 x 750 kg	145 / 13	2950 x 1600
PE 9-8	2000 kg	550 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	185 / 13	2950 x 1600
PE 9-9	2500 kg	560 kg	1940 kg	2 x 1300 kg	165 R 14 C	2950 x 1600
Porte-engin avec Chemin de roulement en tôle emboutie larg.50cm de chaque côté aux dimensions 3700 x 1600						
PE 10-7	1380 kg	540 kg	840 kg	2 x 750 kg	145 / 13	3700 x 1600
PE 10-8	2000 kg	600 kg	1400 kg	2 x 1100 kg	185 / 13	3700 x 1600
PE 10-9	2500 kg	610 kg	1890 kg	2 x 1300 kg	165 R 14 C	3700 x 1600
PE 10-10	3200 kg	660 kg	2540 kg	2 x 1600 kg	185 R 14 C	3700 x 1600
PE 10-11	3500 kg	670 kg	2830 kg	2 x 1750 kg	195 R 14 C	3700 x 1600
Porte-engin avec Chemin de roulement en tôle emboutie larg.50cm de chaque côté aux dimensions 4000 X 1900						
PE 13-7	1380 kg	600 kg	780 kg	2 x 750 kg	145 / 13	4000 x 1900
PE 13-8	2000 kg	660 kg	1340 kg	2 x 1100 kg	185 / 13	4000 x 1900
PE 13-9	2500 kg	680 kg	1820 kg	2 x 1300 kg	165 R 14 C	4000 x 1900
PE 13-10	3200 kg	740 kg	2460 kg	2 x 1600 kg	185 R 14 C	4000 x 1900
PE 13-11	3500 kg	760 kg	2740 kg	2 x 1750 kg	195 R 14 C	4000 x 1900
Porte-engin avec Chemin de roulement en tôle emboutie larg.50cm de chaque côté aux dimensions 3700 X 1750						
PE 15-9	2500 kg	680 kg	1820 kg	2 x 1300 kg	165 R 14 C	3700 x 1750
PE 15-11	3500 kg	760 kg	2740 kg	2 x 1750 kg	195 R 14 C	3700 x 1750

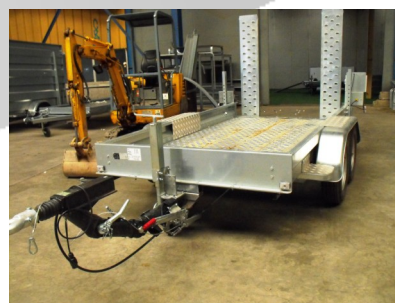

PORTE-ENGINS

EQUIPEMENT DE SERIE:

- **Plancher complet en tôle emboutie ou chemin de roulement selon modèles**
- **Rampes antidérapantes réglables en largeur 1500 x 280**
- **Béquilles réglables**



2 rampes antidérapantes réglables en largeur 1500x280mm

Ridelles hauteur 220mm



Timon réglable en option

OPTIONS DISPONIBLES :	
Réf:	Type:
HMW2500S	Treuil manuel capacité 1136kg, câblé
EWP2500A	Treuil électrique 12V, charge 1100kg roulant
EWP3500A	Treuil électrique 12V, charge 1500kg roulant
KEW4000	Treuil électrique 12V, charge 1800kg roulant
KEW4500	Treuil électrique 12V, charge 2000kg roulant
SUPPORT TREUIL	Support treuil
0303	Plancher Complet bois CTBX (au m2)
TIMREG1.6T	Timon réglable 1600kg
TIMREG2.0T	Timon réglable 2000kg
TIMREG2.5T	Timon réglable 2500kg
TIMREG3.5T	Timon réglable 3200kg et 3500 kg
PE15RTO	Rehausses de ridelles tôlees 330mm pour PE 15



Roue jockey centrée